


17.03.13.

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

M221

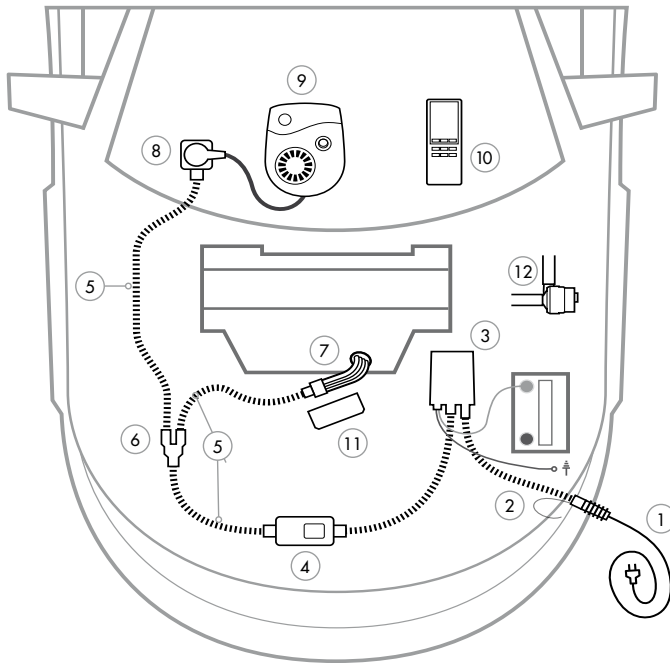

1 Anslutningsladd MS

Liitäntäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel

2 Intagskabel MK

Elementtikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel

3 Batteriladdare BL

Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader

4 Relä till timer

Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais

5 Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel

6 Grenuttag

Haaroiituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück

7 Motorvärmare

Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmer

8 Kupévägguttag

Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose

9 Kupévärmare

Sisätilan lämmitin / Cab heater / Heizlüfter

10 Fjärrkontroll till timer

Kaukosäädin ajastimelle / Remote for the timer / Fernsteuerung für den Timer

11 Strålningskydd

Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz

12 Pump

Pumppu / Pump / Pumpe

Eskilstuna, Mars, 2017

Henrik Gadd, President

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone:
+46 (0)16-10 80 00

Support:
+46 (0)16-10 80 90



Fax:
+46 (0)16-10 80 60

E-mail:
info@calix.se

E-mail:
teknik@calix.se

Internet:
www.calix.se

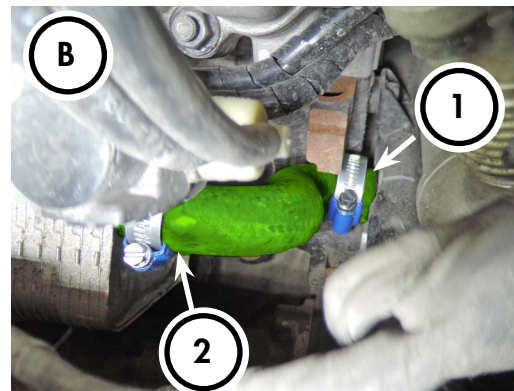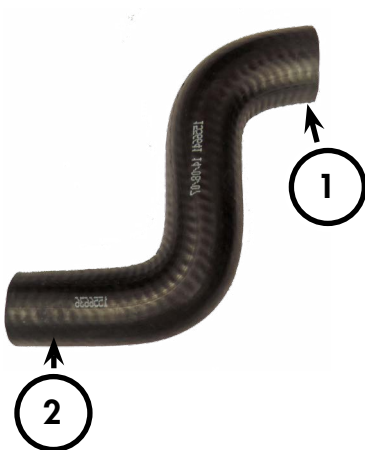

**HYUDAI**

i30 1.6CRDi 2014 - ⚙D4FB

i30 1.6CRDi 2017 - ⚙D4FB

i40 1.7CRDi 2015 - ⚙D4FD

KIA

Ceèd 1.6CDRi 2014 - ⚙D4FB

Carens 1.7CRDi 2013 - ⚙D4FD

SVENSKA

Demontering av värmare och monteringsatts M159 görs när ersättningsvärmare RE138B (1783802) skall användas.

- A. Lossa kabeln från värmarens anslutning.
Demontera fästet från motorn som håller värmaren.
Demontera slangar från oljekylarens anslutning och vattenrörets anslutning.
- B. Montera den medföljande slangen.
Den korta slangändan (1) till vattenrörets anslutning och den långa slangändan (2) till oljekylarens anslutning med medföljande slangklämmor.
Återfyll kylsystemet när den nya värmaren RE 138B (1783802) är monterad.

ENGLISH

Removing heater and mounting kit M159 is made when replacement heater RE138B (1783802) be used.

- A. Remove cable from the heater connection.
Remove bracket from engine that keeps the heater.
Remove hoses from oil cooler and the water pipe connection connection.
- B. Install supplied hose.
The short end of hose (1) to water pipe connection and the long hose end (2) to the oil cooler connection with supplied hose clamps.
Refill the cooling system when the new heater RE 138B (1783802) are mounted.

= Motortyp
⚙ = Moortortyyppi
= Engine model